

DV+ 70i VO-S

Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage

Tandemwalzen Serie DV+ / Baureihe H277




HIGHLIGHTS DV+

- > Bedienkonzept Easy Drive
- > Großraum-Panoramakabine mit Freisichtkonzept und freiem Blick auf die Bandagen und Baustelle
- > Hohe Verdichtungsqualität durch optimale Einstellung der Verdichtungsparameter
- > Intelligentes Wasserberieselungssystem
- > Verdichtung mit Oszillation



Abmessungen Maschine

Gesamtlänge (L)	mm	4140
Breite (B)	mm	1603
Gesamthöhe (H)	mm	2960
Bandagenbreite (X)	mm	1500/1500
Höhe Verladung, Minim. (H1)	mm	2170

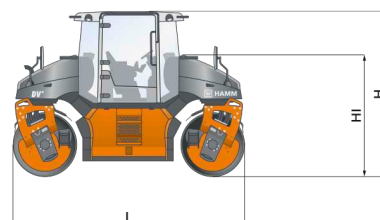

EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNISCHE DATEN		Einheit	DV+ 70i VO-S
	Gewichte		
	Betriebsgewicht mit Kabine	kg	7815
	Betriebsgewicht max.	kg	10490
	Statische Linienlast, vorn/hinten	kg/cm	26,2/25,9
	Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		20,5/VT1
	Abmessungen Maschine		
	Gesamtlänge	mm	4140
	Gesamthöhe mit Kabine	mm	2960
	Höhe Verladung, Minim.	mm	2170
	Achsabstand	mm	3000
	Gesamtbreite mit Kabine	mm	1680
	Maximale Arbeitsbreite	mm	2770
	Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	610/610
	Spurkreisradius, innen	mm	2800
	Abmessungen Bandagen		
	Bandagenbreite, vorn/hinten	mm	1500/1500
	Bandagendurchmesser, vorn/hinten	mm	1140/1140
	Bandagenstärke, vorn/hinten	mm	17/20
	Bandagenart, vorn		glatt/geteilt
	Bandagenart, hinten		glatt/ungeteilt
	Spurversatz, links/rechts	mm	1270
	Dieselmotor		
	Hersteller		KUBOTA
	Typ		V3307-CR-T
	Zylinder, Anzahl		4
	Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
	Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
	Abgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Abgasnachbehandlung		DOC-DPF
	Fahrertrieb		
	Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 11,0
	Regelung, stufenlos		Hamtronic
	Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	35/40
	Vibration		
	Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	42/50
	Amplitude, vorn, I/II	mm	0,61/0,42
	Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	68/67
	Oszillation		
	Oszillationskraft, hinten	kN	98
	Oszillationsfrequenz, hinten	Hz	36
	Tangentialamplitude, hinten	mm	1,25
	Lenkung		
	Pendelwinkel +/-	°	4
	Lenkung, Art		Allrad, Analog
	Berieselungsanlage		
	Wasserberieselung, Art		Druck
	Tankinhalt/Füllmenge		
	Kraftstofftank, Inhalt	L	148
	Wassertank, Inhalt	L	740
	Schallpegel		
	Schallleistungspegel L(WA), garantiert		104
	Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen		

AUSSTATTUNG

12 V Steckdosen (2-fach), 2 große Außenspiegel, Abstreifer klappbar, Bedienkonzept Easy Drive, Druckbetankung Wasser von unten, Druckwasserberieselung, ECO-Mode, Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg, Frequenzregler, Geschwindigkeitsgeregelte Wasserberieselung, Geschwindigkeitsvorwahl, Kabinenbodenfenster vorn und hinten, Schwingungsentkoppelter Fahrerstand, Spurversatz, hydraulisch, Vibrationsautomatik, Wasserberieselungssystem mit Sprühleiste vorn und hinten, Wasserfilterung (3-fach), Wassertank vorn und hinten, beidseitig befüllbar, Zentraler Wasserablass, CE-Konformität, ROPS mit Schutzdach Metall, Mechanische Verstellung der Sitz-Bedieneinheit, Arbeitsscheinwerfer

SONDERAUSSTATTUNG

Heizung und Klimaanlage, Multifunktionsarmlehne rechts, klappbar, Elektrische Verstellung der Sitz-Bedieneinheit, mit Reversierautomatik, Gurtschlossüberwachung, Radio, HCQ Navigator, Feuerlöscher, Kantenandrück- und Schneidgerät, Splittstreuer, Frostschutzbefüllsystem, Zentralschmieranlage, Nebenstromfilteranlage, HAMM Compaction Meter (HCM), Motor-Stopp-Automatik, HAMM Temperature Meter (HTM), Telematiksystem, Rundumkennleuchte, Mobile Kühlbox, Coming Home Funktion, Batterietrennschalter, mechanisch, Wassertankdeckel, absperbar, Lampenschutzgitter, Zusatzspiegel, Bandagenkantenbeleuchtung, Bandagenbeleuchtung, Kamerasystem

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM