

DV+ 70i VV-S


Tandemwalze mit zwei Vibrationsbandagen
Tandemwalzen Serie DV+ / Baureihe H277



HIGHLIGHTS DV+

- > Bedienkonzept Easy Drive
- > Elektronisches Maschinenmanagement Hammtronic
- > Großraum-Panoramakabine mit Freisichtkonzept und freiem Blick auf die Bandagen und Baustelle
- > Hohe Verdichtungsqualität durch optimale Einstellung der Verdichtungsparameter
- > Intelligentes Wasserberieselungssystem

Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge (L)	mm	4140
Breite (B)	mm	1603
Gesamthöhe (H)	mm	2960
Bandagenbreite (X)	mm	1500/1500
Höhe Verladung, Minim. (H1)	mm	2170

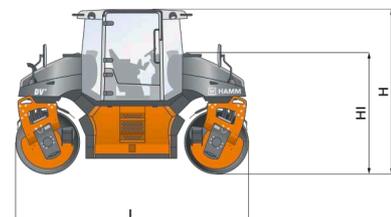

EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNISCHE DATEN		Einheit	DV+ 70i VV-S
	Gewichte		
Betriebsgewicht mit Kabine	kg		7785
Betriebsgewicht max.	kg		10460
Statische Linienlast, vorn/hinten	kg/cm		26,2/26,7
Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse			20,5/VT1
	Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge	mm		4140
Gesamthöhe mit Kabine	mm		2960
Höhe Verladung, Minim.	mm		2170
Achsabstand	mm		3000
Gesamtbreite mit Kabine	mm		1680
Maximale Arbeitsbreite	mm		2770
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm		610/610
Spurkreisradius, innen	mm		2800
	Abmessungen Bandagen		
Bandagenbreite, vorn/hinten	mm		1500/1500
Bandagendurchmesser, vorn/hinten	mm		1140/1140
Bandagenstärke, vorn/hinten	mm		17/17
Bandagenart, vorn			glatt/geteilt
Bandagenart, hinten			glatt/geteilt
Spurversatz, links/rechts	mm		1270
	Dieselmotor		
Hersteller			KUBOTA
Typ			V3307-CR-T
Zylinder, Anzahl			4
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm			55,4/75,3/2200
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm			55,4/74,2/2200
Abgasnorm			EU Stage V / EPA Tier 4
Abgasnachbehandlung			DOC-DPF
	Fahrtrieb		
Geschwindigkeit, stufenlos	km/h		0-11,0
Regelung, stufenlos			Hamtronic
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%		35/40
	Vibration		
Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz		42/50
Vibrationsfrequenz, hinten, I/II	Hz		42/50
Amplitude, vorn, I/II	mm		0,61/0,42
Amplitude, hinten, I/II	mm		0,61/0,42
Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN		68/67
Zentrifugalkraft, hinten, I/II	kN		68/67
	Lenkung		
Pendelwinkel +/-	°		4
Lenkung, Art			Allrad, Analog
	Berieselungsanlage		
Wasserberieselung, Art			Druck
	Tankinhalt/Füllmenge		
Kraftstofftank, Inhalt	L		148
Wassertank, Inhalt	L		740
	Schallpegel		
Schallleistungspegel L(WA), garantiert			104
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen			

AUSSTATTUNG

12 V Steckdosen (2-fach), 2 große Außenspiegel, Abstreifer klappbar, Bedienkonzept Easy Drive, Druckbetankung Wasser von unten, Druckwasserberieselung, ECO-Mode, Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg, Frequenzregler, Geschwindigkeitsgeregelte Wasserberieselung, Geschwindigkeitsvorwahl, Kabinenbodenfenster vorn und hinten, Schwingungsentkoppelter Fahrerstand, Spurversatz, hydraulisch, Vibrationsautomatik, Wasserberieselungssystem mit Sprühleiste vorn und hinten, Wasserfilterung (3-fach), Wassertank vorn und hinten, beidseitig befüllbar, Zentraler Wasserablass, CE-Konformität, ROPS mit Schutzdach Metall, Mechanische Verstellung der Sitz-Bedieneinheit, Arbeitsscheinwerfer

SONDERAUSSTATTUNG

Heizung und Klimaanlage, Multifunktionsarmlehne rechts, klappbar, Elektrische Verstellung der Sitz-Bedieneinheit, mit Reversierautomatik, Gurtschlossüberwachung, Radio, HCQ Navigator, Feuerlöscher, Kantendrück- und Schneidgerät, Splittstreuer, Frostschutzbefüllsystem, Zentralschmieranlage, Nebenstromfilteranlage, HAMM Compaction Meter (HCM), Motor-Stopp-Automatik, HAMM Temperature Meter (HTM), Telematiksystem, Rundumkennleuchte, Mobile Kühlbox, Coming Home Funktion, Batterietrennschalter, mechanisch, Wassertankdeckel, absperbar, Lampenschutzgitter, Zusatzspiegel, Bandagenkantenbeleuchtung, Bandagenbeleuchtung, Kamerasystem

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

