

DV+ 70i VS-OS


Rouleau tandem avec cylindres vibrant et oscillant
Rouleaux tandem Série DV+ / Série H277



POINTS FORTS DV+

- > Concept de commande Easy Drive
- > Vaste cabine panoramique avec concept de visibilité et vue dégagée sur les cylindres et le chantier
- > Haute qualité du compactage grâce à un réglage optimal des paramètres de compactage
- > Système d'arrosage intelligent
- > Compactage avec oscillation

Dimensions machine		
Longueur totale (L)	mm	4140
Largeur (B)	mm	1603
Hauteur totale (H)	mm	2960
Largeur de rouleau (X)	mm	1500/1500
Hauteur chargement, min. (HI)	mm	2170

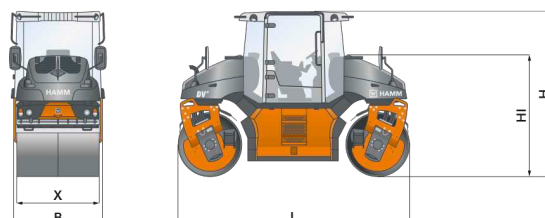

EU Stage V /
EPA Tier 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Unité	DV+ 70i VS-OS
	Poids		
	Poids de fonctionnement avec cabine	kg	8315
	Poids en ordre de marche max.	kg	10930
	Charge linéaire statique, avant/arrière	kg/cm	26,2/29,0
	Classific. franç. valeur/catégorie		20,7/VT1
	Dimensions machine		
	Longueur totale	mm	4140
	Hauteur totale avec cabine	mm	2960
	Hauteur chargement, min.	mm	2170
	Empattement	mm	3000
	Largeur totale avec cabine	mm	1680
	Largeur de travail max.	mm	2770
	Distance par rapport à la bordure, gauche/droite	mm	610/610
	Rayon de braquage, intérieur	mm	2800
	Dimensions rouleaux		
	Largeur de rouleau, avant/arrière	mm	1500/1500
	Diamètre de rouleau, avant/arrière	mm	1140/1140
	Épaisseur tôle, avant/arrière	mm	17/20
	rouleau, type, avant		lisse/divisé
	rouleau, type, arrière		lisse/divisé
	Chevauchement de voie, gauche/droite	mm	1270
	Moteur diesel		
	Constructeur		KUBOTA
	Version		V3307-CR-T
	Nombre de cylindres		4
	Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		55,4/75,3/2200
	Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		55,4/74,2/2200
	Norme d'émission de gaz d'échappement		EU Stage V / EPA Tier 4
	Posttraitement des gaz d'échappement		DOC-DPF
	Entraînement		
	Vitesse, en continu	km/h	0 - 11,0
	Régulation, en continu		Hamtronic
	Aptitude en pente, avec/sans vibration	%	35/40
	Vibration		
	Fréquence de vibration, avant, I/II	Hz	42/50
	Amplitude, avant, I/II	mm	0,61/0,42
	Force centrifuge, avant, I/II	kN	68/67
	Oscillation		
	Force oscillatoire, arrière	kN	113
	Fréquence d'oscillation, arrière	Hz	36
	Amplitude tangentielle, arrière	mm	1,20
	Direction		
	Angle oscillant +/-	°	4
	Direction, type		Toutes roues, analogique
	Dispositif d'arrosage		
	Arrosage d'eau, type		Pression
	Contenance des réservoirs/Volume		
	Réservoir carburant, contenance	L	148
	Réservoir d'eau, contenance	L	740
	Niveau sonore		
	Puiss. acoust. LW(A), étiquet.		104
	Puiss. acoust. LW(A), mesuré		

ÉQUIPEMENT

Prises de courant de 12 V (double), 2 grands miroir de travail et rétroviseur, Racleur rabattable, Concept de commande Easy Drive, Ravitaillement sous pression par le bas, Arrosage à l'eau sous pression avec interrupteur d'intervalle, Mode ECO, Siège conducteur avec montée des deux côtés, Régulateur de fréquence, Système d'arrosage à vitesse régulée, Présélection de la vitesse, Fenêtre du plancher de la cabine avant et arrière, Siège conducteur isolé des vibrations, Marche en crabe, hydraulique, Dispositif de vibration automatique, Système de gicleur d'eau avec barre de pulvérisation avant et arrière, Filtrage de l'eau (3 fois), Réservoir d'eau avant et arrière, peut être rempli des deux côtés, Vanne de purge d'eau centrale, Conformité CE, ROPS avec toit de protection en métal, Réglage mécanique de l'unité de commande du siège, Projecteurs de travail

EQUIPEMENT EN OPTION

Chauffage et installation de climatisation, Accoudoir multifonction droit, rabattable, Réglage électrique de l'unité de commande du siège, Contrôle de bouclage de la ceinture, Radio, HCQ Navigator, Extincteur, Dispositif de pression et de découpe de bordures, Graviillonneur, Injection d'antigel, Point de graissage central, Dispositif de filtrage en dérivation, HAMM Compaction Meter (HCM), Coupure automatique du moteur, HAMM Temperature Meter (HTM), Interface télématique, Gyrophare, Glacière mobile, Éclairage Coming Home, Coupe-batterie, Couverture du réservoir d'eau, verrouillable, Grille de protection de la lampe, Rétroviseur supplémentaire, Éclairage pour bord de cylindre, Éclairage de cylindre, Système de caméra

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM