

DV+ 70i VV-S

Rullo tandem con due tamburi vibranti


Rulli tandem Serie DV+ / Serie costruttiva H277



PEZZI FORTI DV+

- > Concetto operativo Easy Drive
- > Gestione macchina elettronica Hammtronic
- > Cabina panoramica spaziosa con condizioni di visibilità perfette e libera visuale sui tamburi e sul cantiere
- > Elevata qualità di compattazione grazie ad un'impostazione ottimale dei parametri di compattazione
- > Sistema di nebulizzazione acqua intelligente

Dimensioni macchina		
Lunghezza totale (L)	mm	4140
Larghezza (B)	mm	1603
Altezza totale (H)	mm	2960
Larghezza tamburo (X)	mm	1500/1500
Altezza carico, min. (Hl)	mm	2170

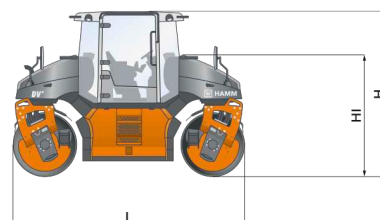

EU Stage V /
EPA Tier 4

DATI TECNICI		Unità	DV+ 70i VV-S
	Pesi		
	Peso di esercizio con cabina	kg	7785
	Peso di esercizio max.	kg	10460
	Carico lineare statico, anteriore/posteriore	kg/cm	26,2/26,7
	Classificaz. franc. valore/classe		20,5/VT1
	Dimensioni macchina		
	Lunghezza totale	mm	4140
	Altezza totale con cabina	mm	2960
	Altezza carico, min.	mm	2170
	Interasse	mm	3000
	Larghezza totale con cabina	mm	1680
	Larghezza di lavoro max.	mm	2770
	Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	610/610
	Raggio di sterzata, interno	mm	2800
	Dimensioni tamburi		
	Larghezza tamburo, anteriore/posteriore	mm	1500/1500
	Diametro tamburo, anteriore/posteriore	mm	1140/1140
	Spessore tamburo, anteriore/posteriore	mm	17/17
	Tipo tamburo, anteriore		liscio/sdoppiato
	Tipo tamburo, posteriore		liscio/sdoppiato
	Sfalsamento tamburo/ruote, sinistra/destra	mm	1270
	Motore diesel		
	Costruttore		KUBOTA
	Tipo		V3307-CR-T
	Numero cilindri		4
	Potenza ISO 14396 kW/PS/giri minuto		55,4/75,3/2200
	Potenza SAE J1349, kW/HP/giri minuto		55,4/74,2/2200
	Standard emissioni		EU Stage V / EPA Tier 4
	Trattamento gas di scarico		DOC-DPF
	Trazione di marcia		
	Velocità, a regolazione continua	km/h	0-11,0
	Regolazione continua		Hamtronic
	Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	35/40
	Vibrazione		
	Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	42/50
	Frequenza di vibrazione, posteriore, I/II	Hz	42/50
	Ampiezza, anteriore, I/II	mm	0,61/0,42
	Ampiezza, posteriore, I/II	mm	0,61/0,42
	Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	68/67
	Forza centrifuga, posteriore, I/II	kN	68/67
	Sterzo		
	Angolo di oscillazione +/-	°	4
	Sterzo, Tipo		trazione integrale, analogico
	Impianto spruzzatura acqua		
	Impianto spruzzatura acqua, tipo		pressione
	Capacità serbatoio/quantità di riempimento		
	Serbatoio carburante, capacità	L	148
	Serbatoio acqua, capacità	L	740
	Livello sonoro		
	Potenza acustica dB(A) etichetta macch.		104
	Potenza acustica dB(A) misurata		

DOTAZIONE

Prese da 12 V (doppie), 2 Grandi specchietti di lavoro e retrovisori, Raschiatore pieghevole, Concetto operativo Easy Drive, Rifornimento a pressione da sotto, Nebulizzazione a pressurizzazione idrica con interruttore di intervallo, Modalità ECO, Posto operatore con salita su entrambi i lati, Regolatore della frequenza, Impianto di nebulizzazione acqua con regolazione della velocità, Preselezione della velocità, Lucernario cabina anteriore e posteriore, Posto operatore con bassa trasmissione di vibrazioni, Sfalsamento tamburi, idraulico, Sistema di vibrazione automatico, Sistema di nebulizzazione acqua con listello di spruzzatura anteriore e posteriore, Filtro acqua (triplice), Serbatoio acqua anteriore e posteriore, riempibile su entrambi i lati, Scarico acqua centrale, Conformità CE, ROPS con tettuccio di protezione in metallo, Regolazione meccanica del sedile con strumentazione integrata, Faro di lavoro

ATTREZZATURA SPECIALE

Riscaldamento e impianto di condizionamento dell'aria, Bracciolo multifunzione a destra, pieghevole, Regolazione elettrica del sedile con strumentazione integrata, Dispositivo di controllo per cintura di sicurezza, Radio, HCQ Navigator, Estintore, Kit tagliagunti/filomuro, Spandigraniglia, Iniezione antigelo, Punto di ingrassaggio centrale, Filtro olio con valvola di bypass, Compattometro HAMM (HCM), Spegnimento automatico del motore, Rilevatore di Temperatura HAMM (HTM), Interfaccia telematico, Lampeggiante, Frigo portatile, Illuminazione Coming Home, Interruttore staccabatteria, Tappo serbatoio acqua, chiudibile, Protezione faro, Specchietto supplementare, Illuminazione dei bordi del tamburo, Illuminazione del tamburo, Sistema di telecamere

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM